

DV-7G アップデート手順

この資料は、DV-7GをVer2.0.2にアップデートする手順を記載しています。アップデートディスク (CD-ROM)でアップデートを行ってください。

1. アプリケーション・プログラムが起動している場合は、全て終了します。
2. アップデートディスク(CD-ROM)をパソコンのドライブに挿入します。
3. ドライブに挿入すると「自動再生」画面が表示しますので「フォルダーを開いてファイルを表示」を左クリックします。




※ 「自動再生」ダイアログが開かない場合は、「スタートメニュー」の「コンピューター」をクリックしてエクスプローラーを開き、CD を挿入したドライブをダブル・クリックします。

4. 表示された「Setup.exe」をダブル・クリックします。



名前	更新日時	種類	サイズ
Roland_DV-7G_V2_Updater.msi	2014/04/08 10:06	Windows インストーラー パッケージ	253,732 KB
Setup.exe	2014/04/08 9:51	アプリケーション	89 KB

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。

5. 「インストールの準備中」画面が表示され、アップデートの準備がはじまります。しばらくすると「ローランド・ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されますので、契約内容をお読みいただき「使用許諾契約書に同意します」にチェックを入れます。

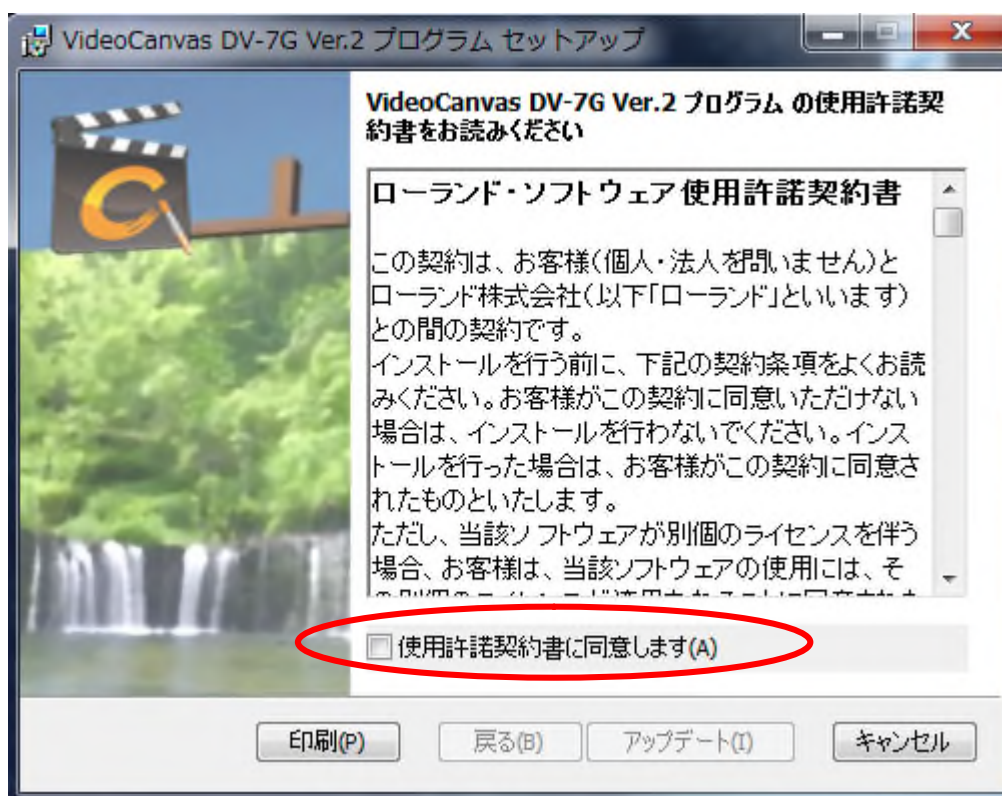

6. 続けて「アップデート」ボタンを左クリックします。インストールが開始されます。

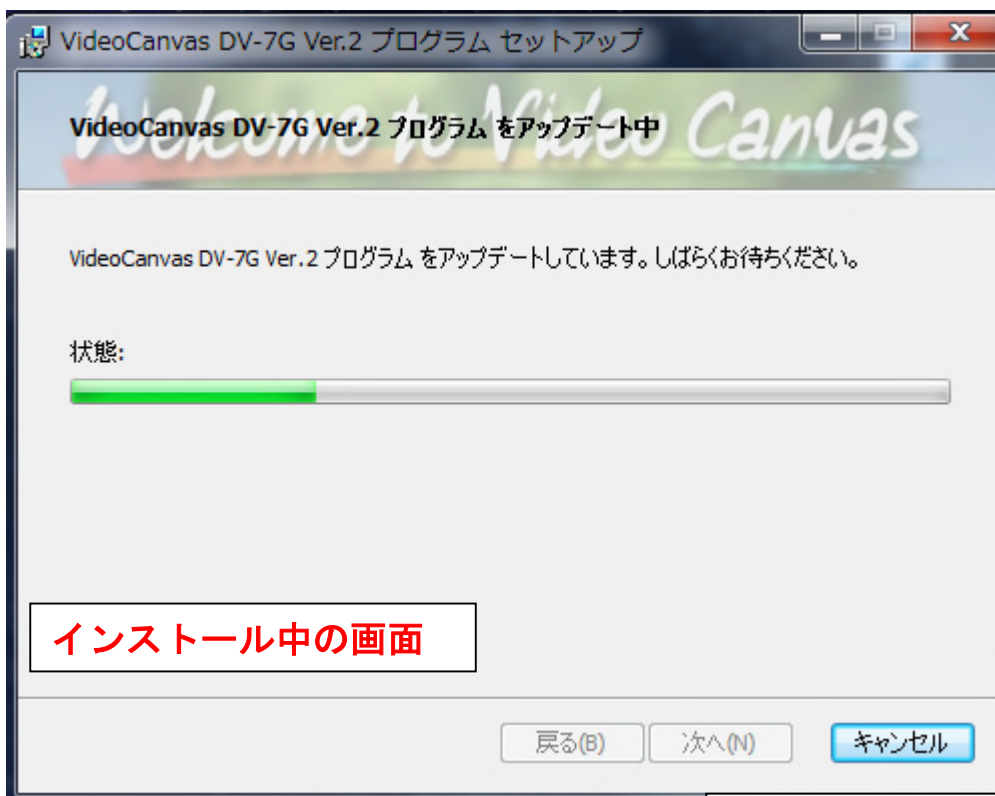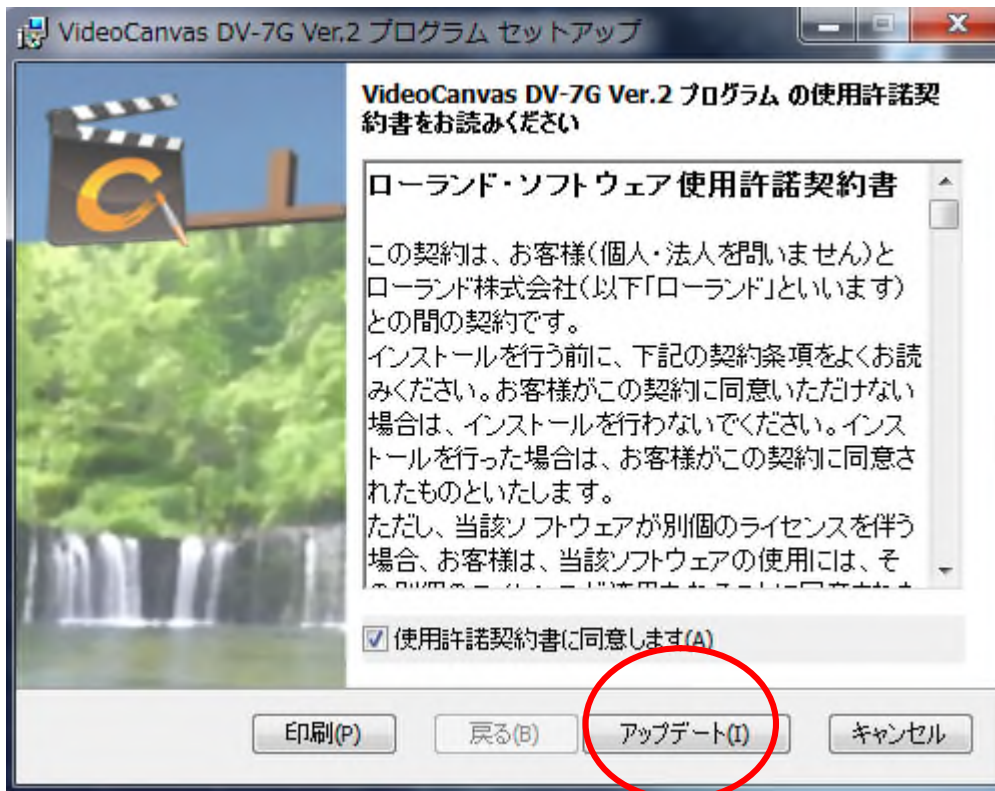


注：キャンセルはクリックしないでください

7. 以下の画面が表示されるとインストール完了です。「完了」ボタンを左クリックして「Video Canvas DV-7G プログラムセットアップ」画面を閉じます。



8. 続いて DV-7G のバージョンを確認しますので、DV-7G を起動し任意のプロジェクトを開きます。
9. プロジェクトを開いたら「ヘルプ」ボタンを左クリックします。
表示されたメニューから「バージョン情報」を左クリックします。

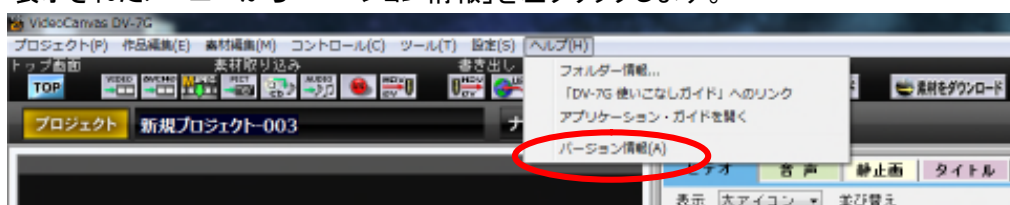

10. 表示された「バージョン情報」画面の「Version」表示が「2.0.2」と表示されていればアップデート完了です。「OK」を左クリックして「バージョン情報」画面を閉じます。

